

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACAS VIBRADORAS NÃO REVERSÍVEIS

BP 10/35, BP 12/40



Leve e manobrável

Design compacto e com amortecimento de oscilações



Robusto e fiável

Correia trapezoidal totalmente protegida contra danos




Transporte seguro

Pegas de transporte (padrão) e rodas de transporte (opcional)

Dimensões para transporte em m3

| | |
|----------|-------|
| BP 10/35 | 0,136 |
| BP 12/40 | 0,167 |

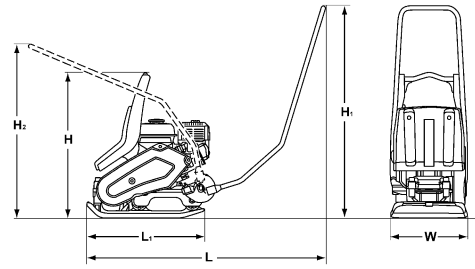

Equipamento técnico

- Cabo direcção c/isolamento anti-vibração, dobrável
- Barra de guia removível
- Placa de base com alta resistência ao desgaste
- corte aut. quando nível do óleo é baixo
- Arranque manual
- Correia trapezoidal totalmente protegida
- Elemento com ponto único de elevação
- Cobertura de protecção
- 3-2-1 Warranty
- Estrutura de protecção do motor

Equipamento adicional

- Sistema de pulverização (+10kg)
- Rodas de transporte (+4kg)
- Tapete de plástico
- Kit de ferramentas
- Pintura especial
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY
- Estribo de conforto

Dimensões em mm

| | H | H1 | H2 | L | L1 | W |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| BP 10/35 | 658 | 962 | 700 | 1084 | 532 | 350 |
| BP 12/40 | 658 | 962 | 700 | 1084 | 542 | 400 |

Características Técnicas

| | | BOMAG BP 10/35 | BOMAG BP 12/40 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| Pesos | | | |
| Peso em operação CECE | kg | 65 | 72 |
| Peso básico | kg | 64 | 71 |
| Dimensões | | | |
| Largura da base | mm | 350 | 400 |
| Características de Utilização | | | |
| Velocidade máx. de trabalho | m/min | 25 | 25 |
| Inclinação máx. (Dependendo do tipo de s | % | 30 | 30 |
| Transmissão | | | |
| Marca do motor | | Honda | Honda |
| Modelo | | GX 120 | GX 120 |
| Nível de gases de escape | | CARB Phase III | CARB Phase III |
| Arrefecimento | | ar | ar |
| Nº de cilindros | | 1 | 1 |
| Potência norma SAE J 1349 | kW | 2,6 | 2,6 |
| Velocidade | min-1 | 3.600 | 3.600 |
| Sistema motor | | mecân. | mecân. |
| Combustível | | gasolina | gasolina |
| Cons. médio de combustível em operação ... | l/h | 0,9 | 0,9 |
| Sistema de vibração | | | |
| Frequência | Hz | 90 | 90 |
| Força centrífuga | kN | 10 | 12 |
| Amplitude | mm | 1,01 | 1,03 |
| Capacidades | | | |
| Combustível | l | 2,0 | 2,0 |
| Água | l | 13,5 | 13,5 |

Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.



PRP 230 13 010

130217 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

